


阪神港神戸区 津波防災情報図（進入図）

計算条件：最高水面（零位）
 隆起量：平均 -0.13m (-0.18m ~ -0.04m)
 Zo：0.95m
 備考：本図のシミュレーション結果は、震源の位置、規模、細かな地形などの影響により、実際のものとは異なることがある。




座標系：メルカトル図法
 測地系：世界測地系 (WGS84)

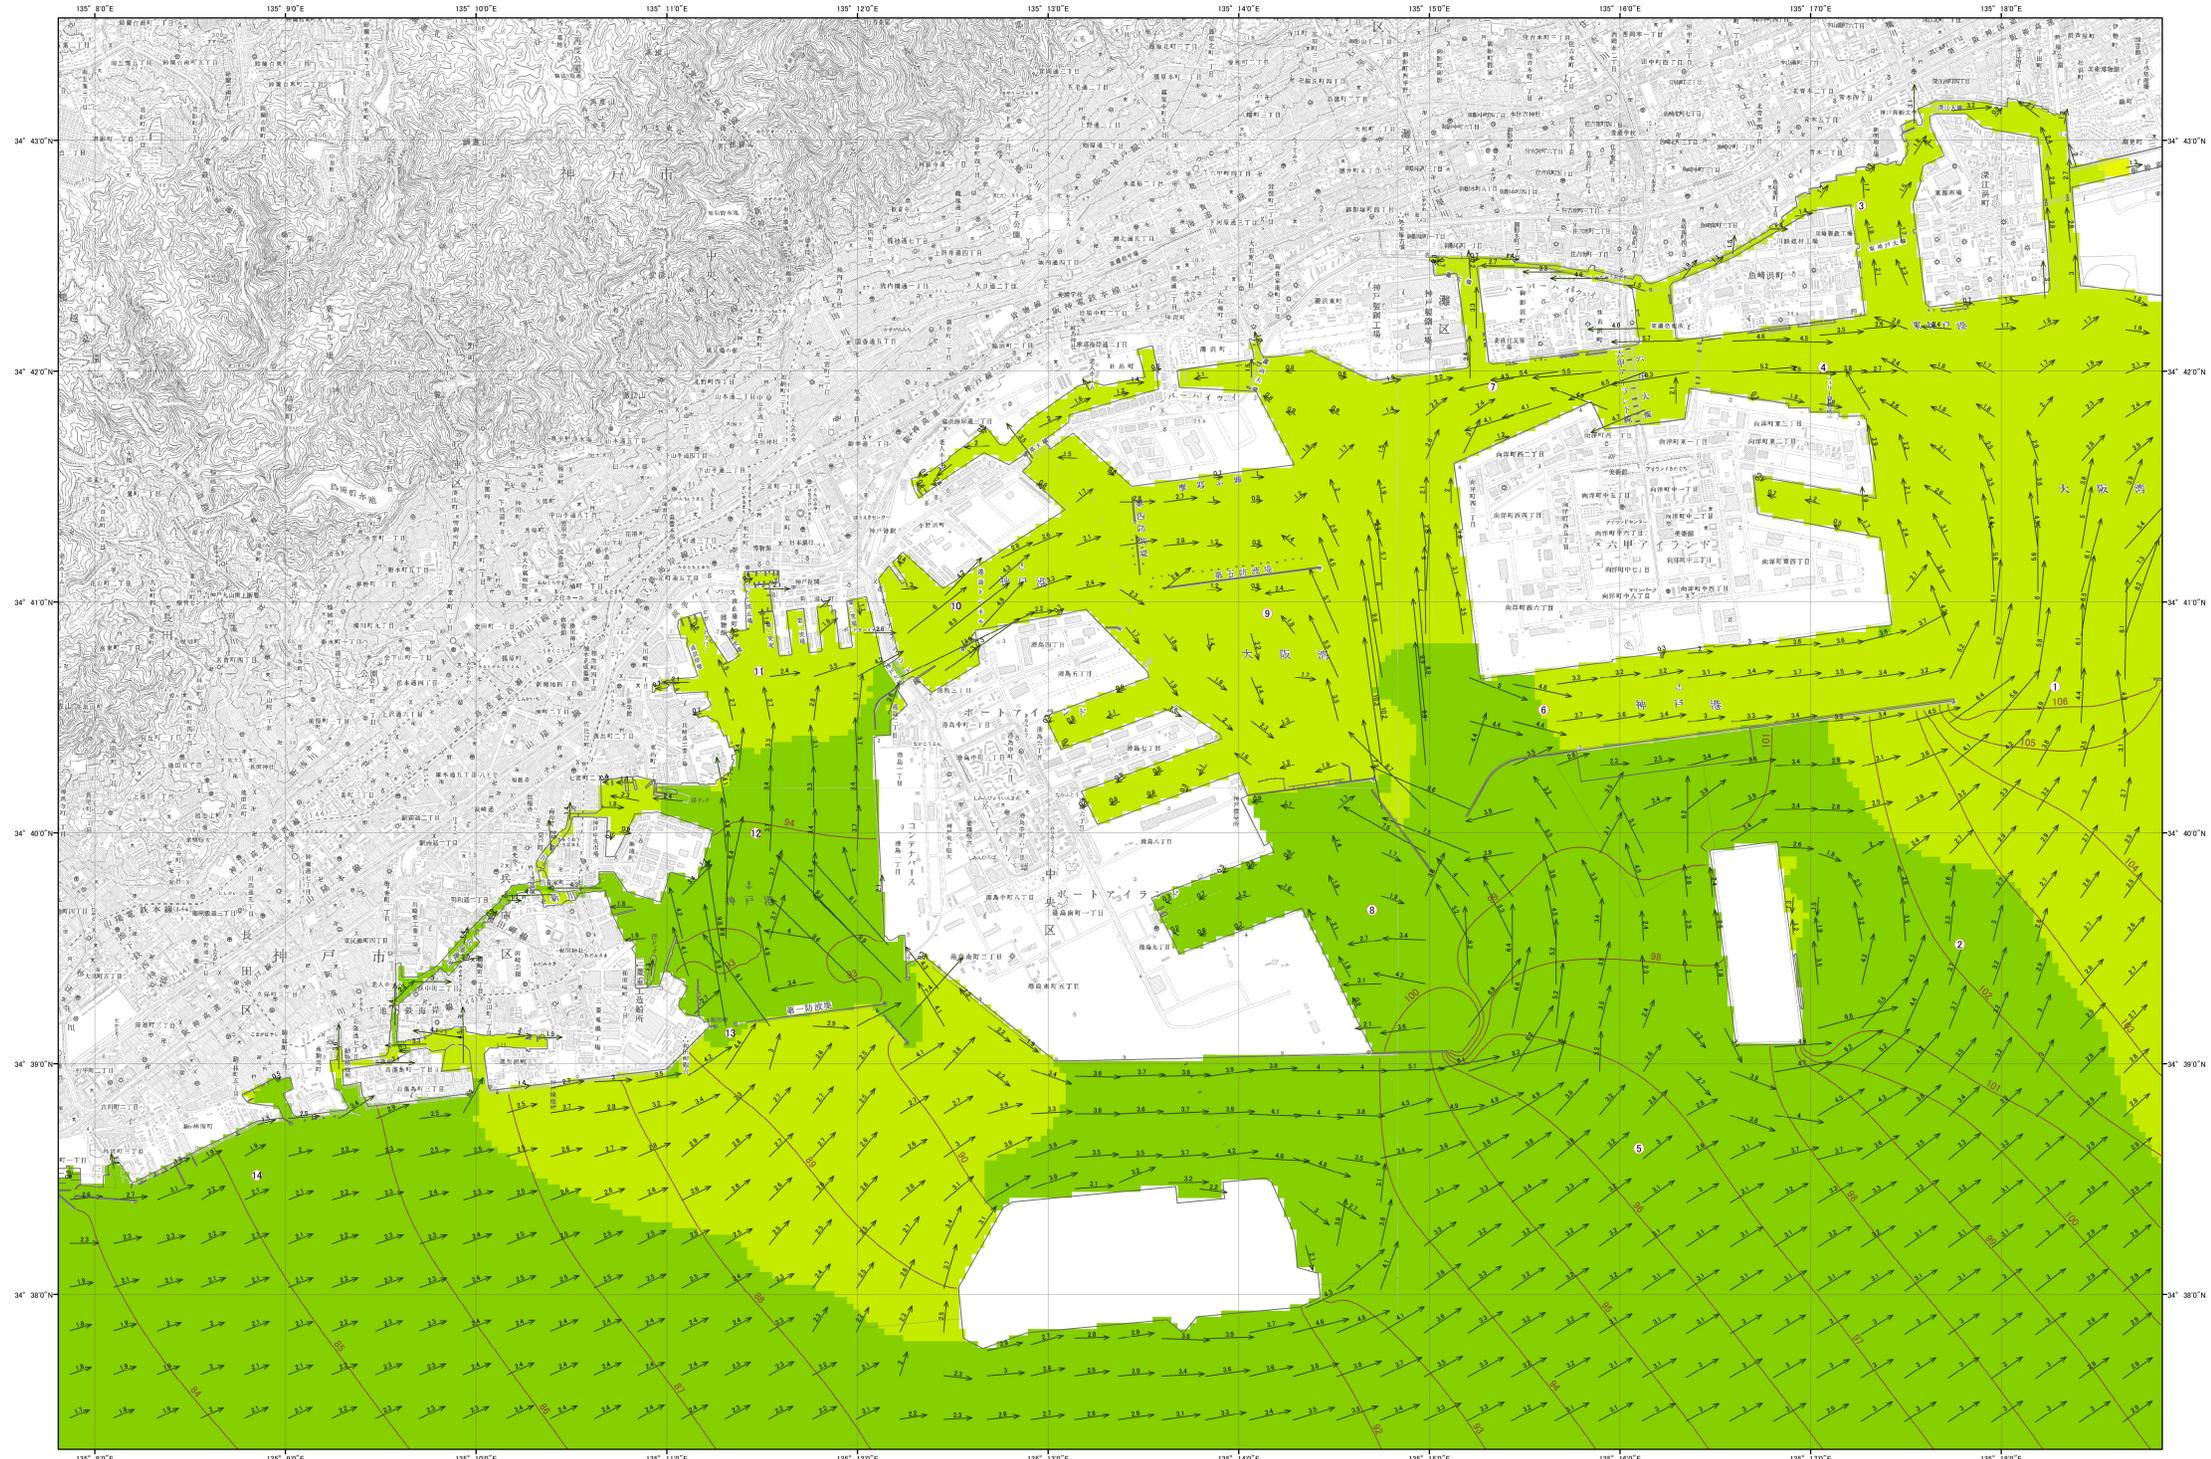

凡例


- 水位上昇(+10cm)となる等時線[分]
- 最大水位上昇
 - 3~ 最大3.1m
 - 2~3m
 - 0.5~2m
 - 0.5m以下
- 経時変化図出力点
(図上の位置における津波の挙動を別図の経時変化図で表す。)



- (例) 水位、流向・流速経時変化図
- 進入時最大流 [knot]
 - 3 knot
 - 2 knot
 - 1 knot

- 津波の到達時間は、水位が最高水面から10cm変動した時点算出している。
- 防護施設は、津波の越流と同時に破壊されるものとして計算している。

断面モデル



ケース③「紀伊半島沖～四国沖に『大すべり域+超大すべり域』」

断面面積 S (km ²)	140,000
地震モーメント Mo (N·m)	6.4 X 10 ¹⁷
平均すべり量 D (m)	10.9
モーメントマグニチュード Mw	9.1

本断面モデルは、内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告）（平成24年8月29日発表）」により公表されたものである。使用した断面モデルは、内閣府より公表された11ケースの中から、本図の区域において、浸水面積が最大となるモデルを選定した。

○ 本図の作成にあたっては、「津波解析支援GISシステム (ArcGIS 10 対応)」を使用した。
 ○ 本図の作成にあたっては、以下の資料を使用した。
 ・海上保安庁が保有する水深データ
 ・基礎地図情報5mメッシュ (標高)・10mメッシュ (標高)、及び数値地図25000 (地図画像) (国土地理院発行 国土地理院長承認 承認番号 平24情使、第911号 平成25年3月29日)

