



鵜殿港 津波防災情報図（進入図）

計算条件：最高水面（零位）
 隆起量：平均 115cm (-7cm ~ 301cm)
 Zo：1.09m
 備考：本図のシミュレーション結果は、震源の位置、規模、細かな地形などの影響により、実際のものとは異なることがある。

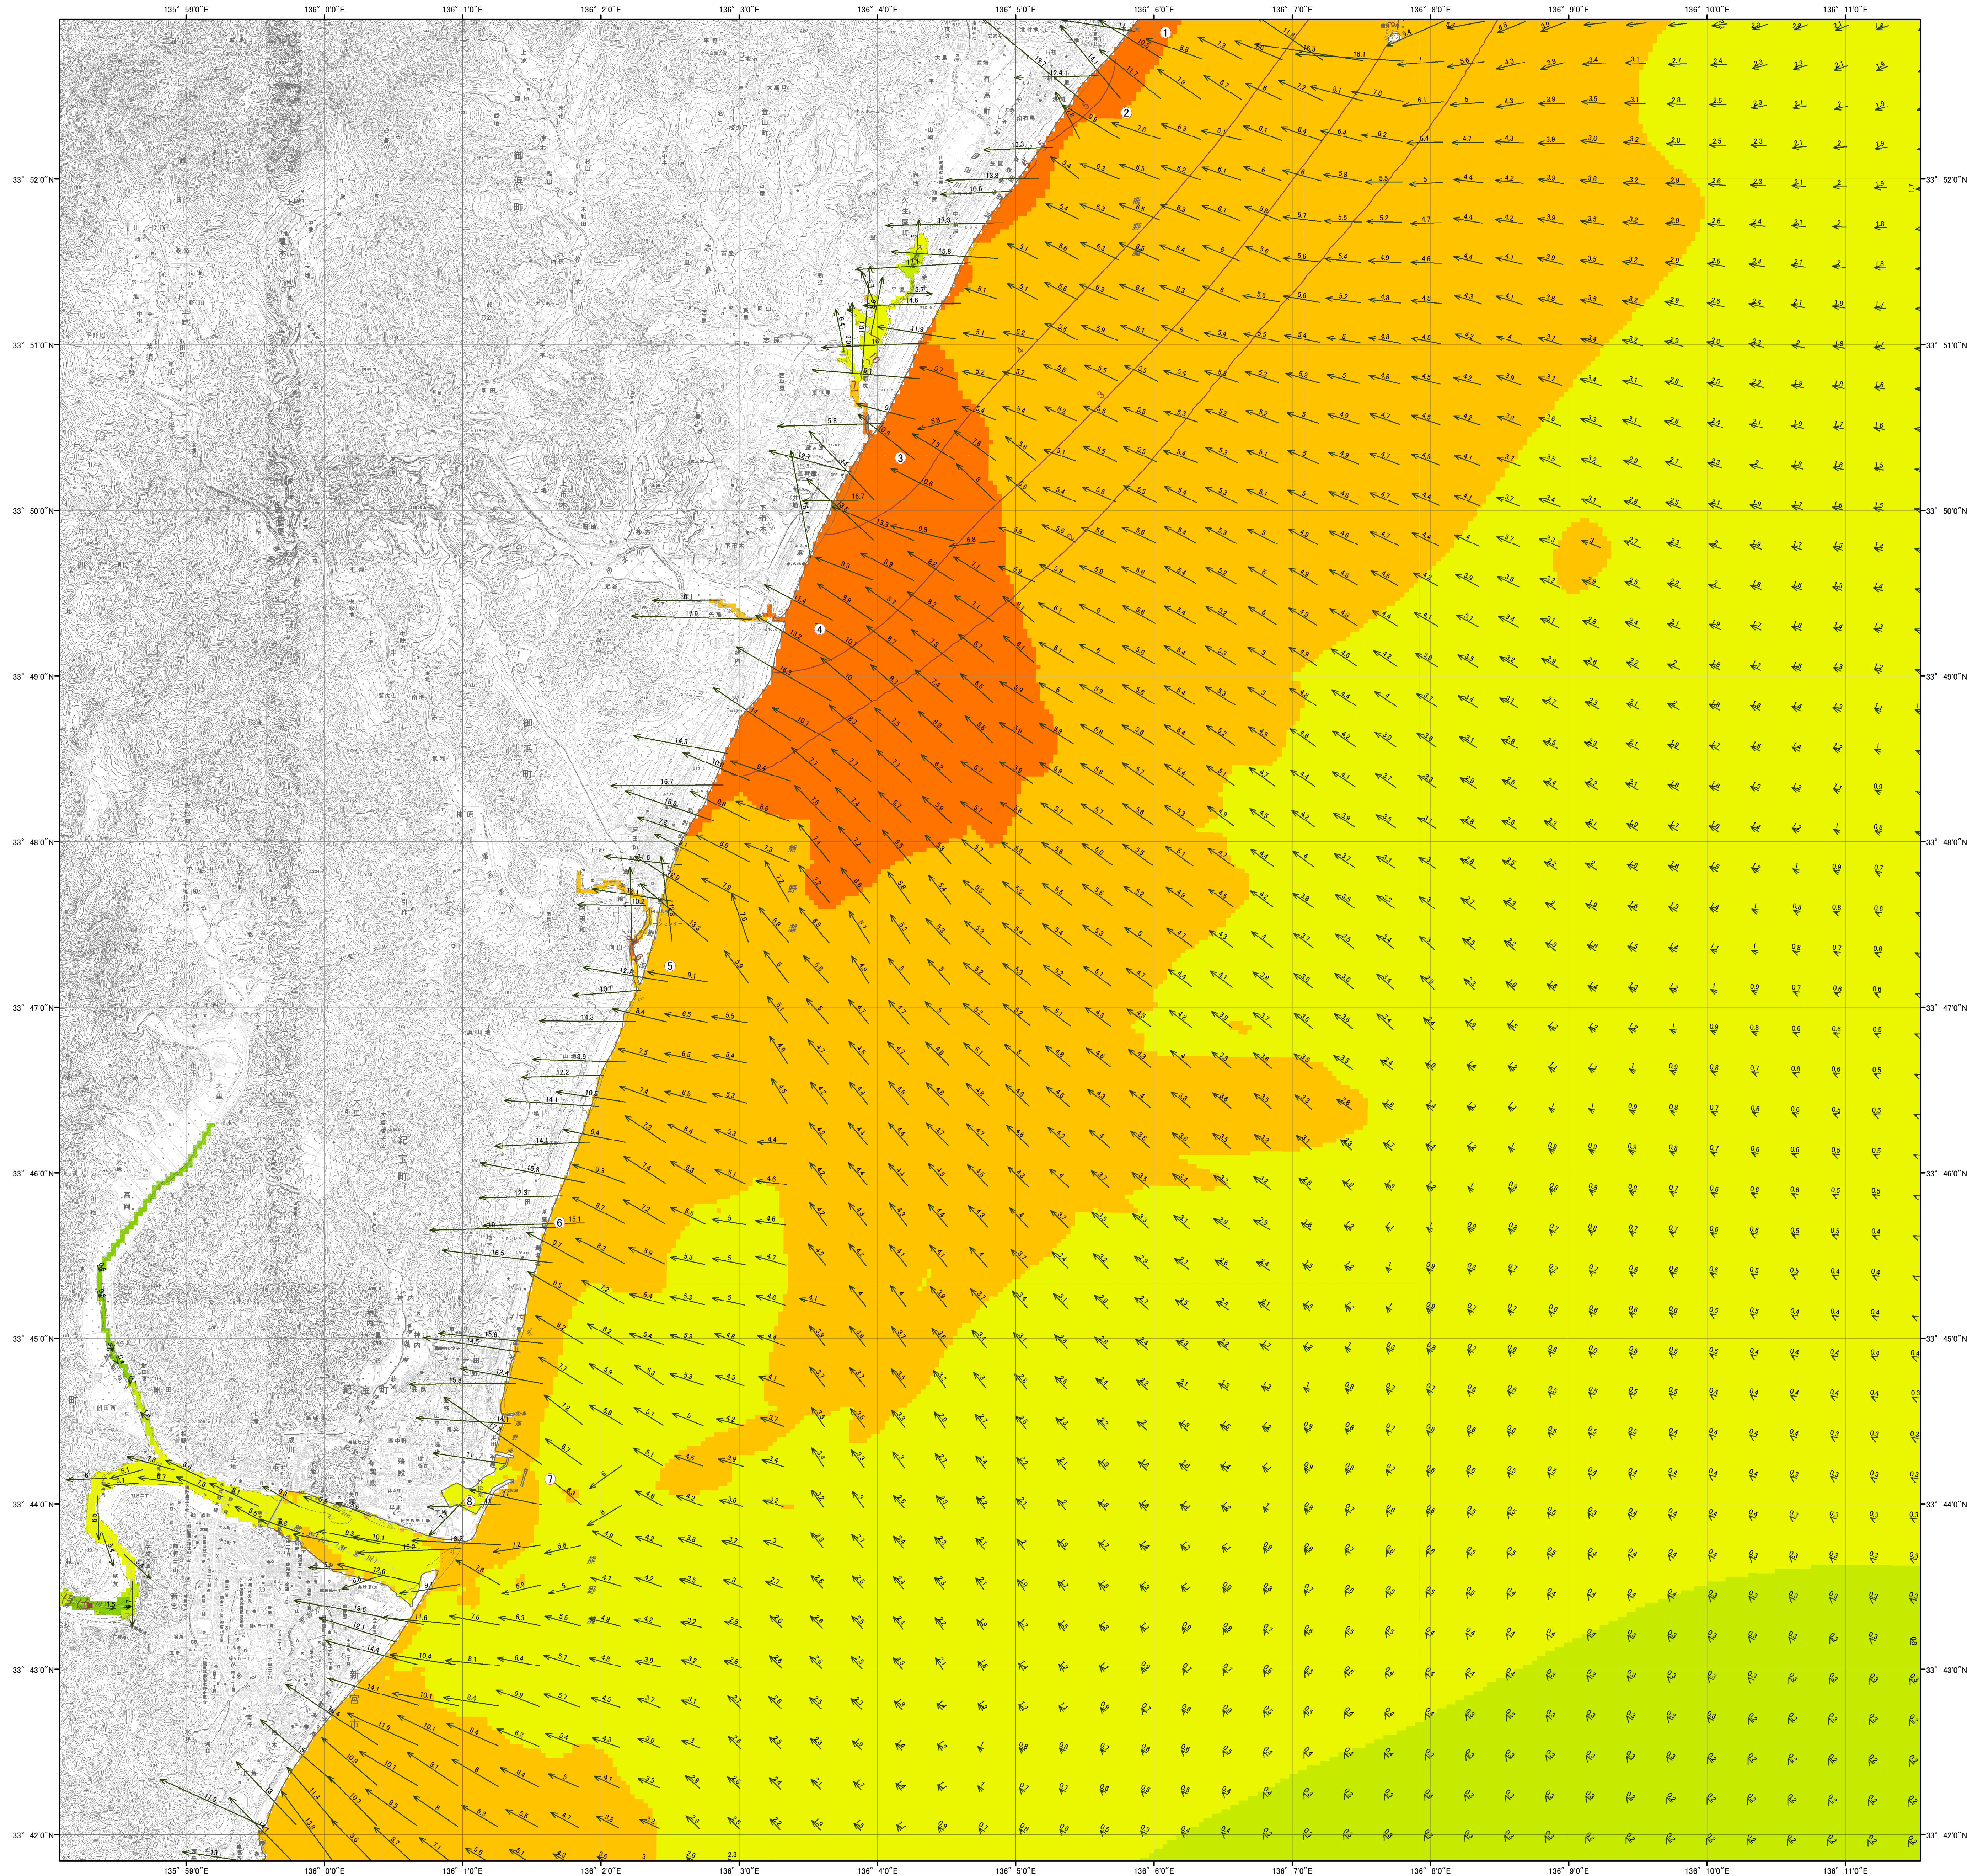

座標系：メルカトル図法
 測地系：世界測地系 (WGS84)

凡例

— 水位上昇(+10cm)となる等時線[分]

最大水位上昇

10~最大14.7m

5~10m

3~5m

2~3m


0.5~2m

0.5未満

Ⓝ 経時変化図出力点

(図上の位置における津波の挙動を別図の経時変化図で示す。)

⑨ 水位、流向・流速経時変化図

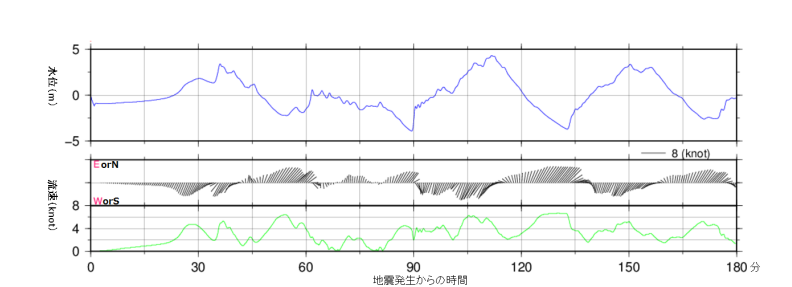

進入時最大流 [knot]

6 knot


4 knot

2 knot

○ 津波の到達時間は、水位が最高水面から10cm変動した時点を実算している。

○ 防護施設は、震度6弱以上の地域であるため、地震発生から3分後に破壊するとして計算している。

断面モデル

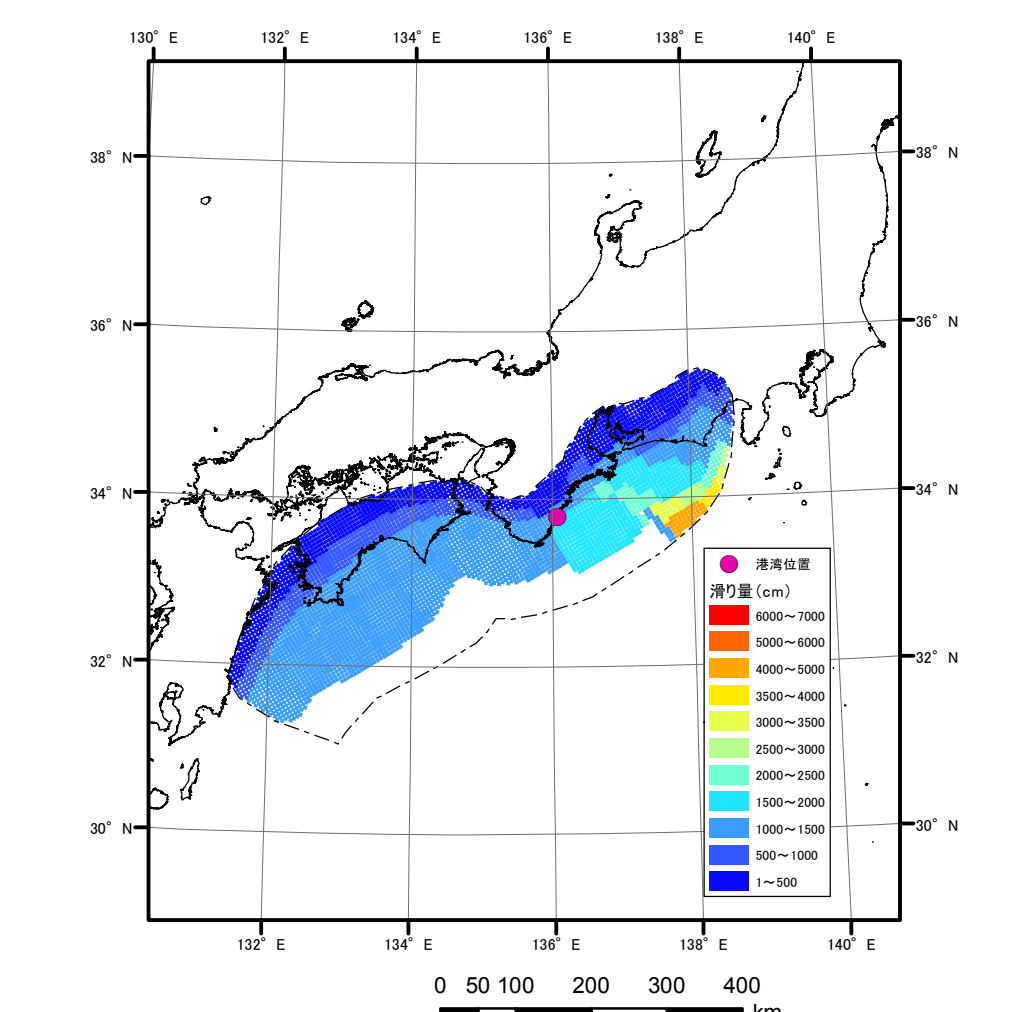

ケース⑥「駿河湾～紀伊半島沖に『大すべり域+（超大すべり域、分歧断層）』

断面面積 S (km ²)	140,000
地震モーメント Mo (N·m)	5.4 X 10 ²²
平均すべり量 D (m)	9.0
モーメントマグニチュード Mw	9.1

本断面モデルは、内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告）」（平成24年8月29日発表）」により公表されたものである。使用した断層モデルは、内閣府より公表された11ケースの中から、本図の区域において、浸水面積が最大となるモデルを選定した。

○ 本図の作成にあたっては、「津波解析支援GISシステム (ArcGIS 10 対応)」を使用した。
 ○ 本図の作成にあたっては、以下の資料を使用した。
 ・海上保安庁が保有する水深データ
 ・基礎地図情報5mメッシュ（標高）・10mメッシュ（標高）、及び数値地図25000（地図画像）（国土地理院発行 国土地理院長承認 承認番号 平24情使、第911号 平成25年3月29日）
 ・海岸における30電子地図（国土地理院発行 国土地理院長承認 承認番号 国地応地第98号 平成24年3月21日）

